


## Inkopplingsanvisning: Bahnhofs router för internet och telefoni

Den gamla vita switchen av märket PacketFront behöver inte längre användas och kopplas ut. Även eventuell utrustning för IP-telefoni bör kopplas ut eftersom routern från Bahnhof har IP-telefoni inbyggt.



Anslut en nätverkskabel till uttaget märkt "INK" i korskopplingsskåpet.

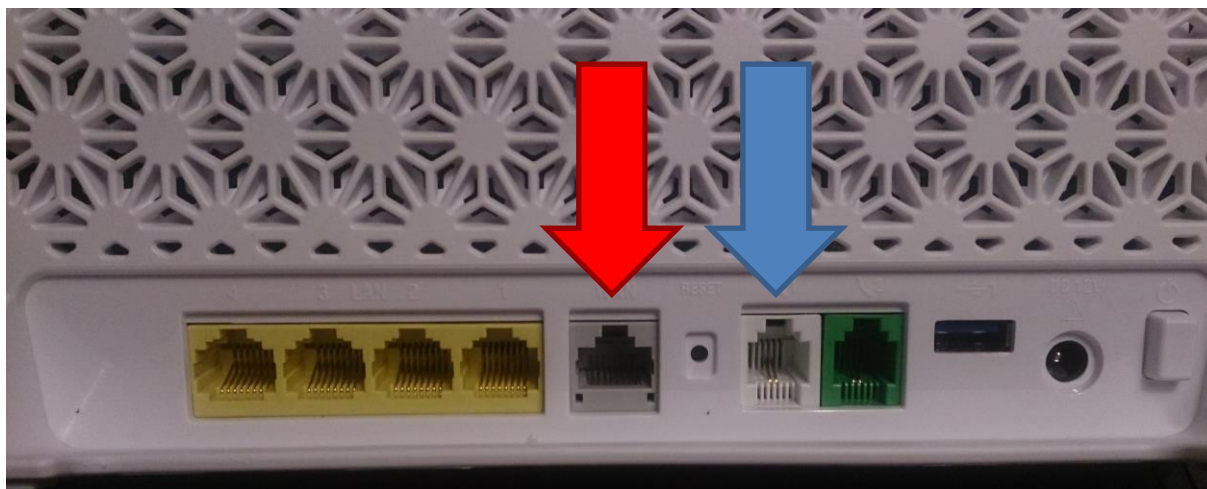

Koppla andra ändan av nätverkskabeln till det grå uttaget märkt "WAN" (röd pil) på den nya routern från Bahnhof. Anslut nätadaptern och slå på strömmen till routern. Följ i övrigt instruktionen från Bahnhof.

För att använda IP-telefoni så kopplas din telefon in till det vita uttaget (blå pil).

Använd de gula nätverksuttagen om du vill ansluta trådbunden utrustning eller aktivera trådbundna uttag i lägenheten. Om du önskar kan du använda egen router istället för den vita routern från Bahnhof. Kom dock ihåg att routern från Bahnhof tillhör lägenheten.

**För support kontakta Bahnhof; tel. 010-510 00 00 [www.bahnhof.se](http://www.bahnhof.se) [kundservice@bahnhof.se](mailto:kundservice@bahnhof.se)**